

## 雅清达平板会控管理使用说明

版本	改善
V2.0 2019/10/8	添加软件及会控的在线升级

## 目录

1. 会控软件概述 .....	3
2. 软件下载和安装 .....	3
3. 终端管理 .....	5
1. 会议邀请 .....	5
5. 屏幕控制 .....	8
6. 参会者控制 .....	8
7. 会议控制 .....	9
8. 会控软件删除 .....	10

## 1. 会控软件概述


雅清达平板会控管理（以下简称“平板会控”）提供一种简洁易用、功能实用的会议管理控制功能，基于思科视频终端系统的自带操作平板Touch10，经济实惠，适合小于15方参加的中小型会议。管理功能主要包括：终端管理、会议邀请、会议控制、参会人控制、屏幕显示控制等常用功能。

会议管理控制的安全性实现，主要体现在两个方面：

- 一. 采用手机验证码激活的方式，开启平板会议管理功能
- 二. 一个会议，只有一个终端可以控制管理。1Table平台每个硬件终端，对应一个网络会议室。终端只能管理自己对应的网络会议室。


## 2. 软件下载和安装

1. [点击下载平板软件](#)。或者访问雅清达官网（<https://www.1table.cn>），选择“支持与下载”--“平板控制软件”，文件名：Yaqingda-Touch10.zip。
2. 软件安装。
  - a) 查看视频会议硬件设备的IP地址。选择左上角，点击。即可查看设备的IP地址。

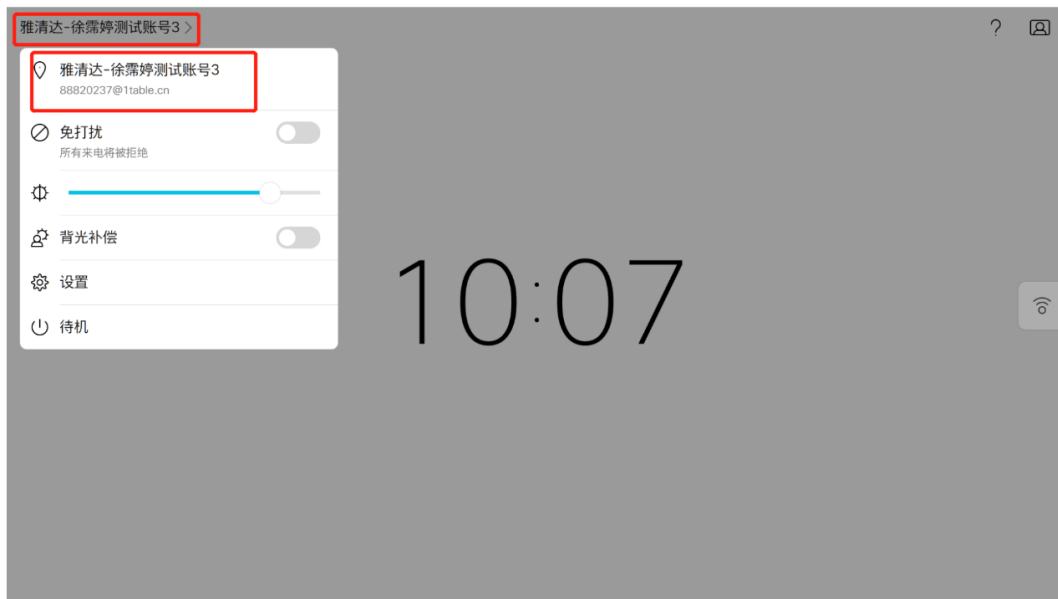



- b) 登录视频终端Web管理界面。在浏览器中输入IP地址，输入用户名“admin”及密码，即可进入设备后台。
- c) 登陆后台后，选择“Maintenance”-“Backup and Restore”-“Restore backup”，选择文件Yaqingda-Touch10.zip，将下载的会控系统导入。

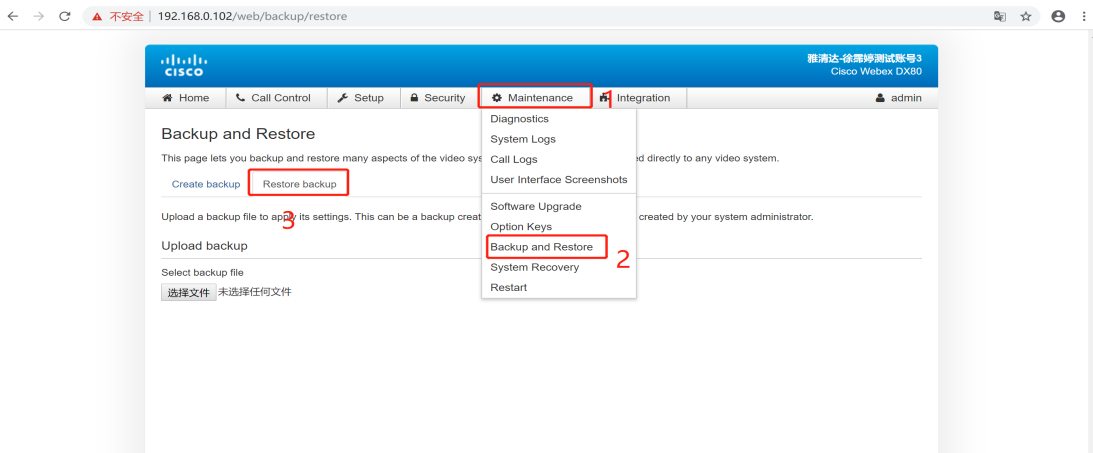

### Backup and Restore

This page lets you backup and restore many aspects of the video system. A backup can later be applied directly to any video system.


Create backup Restore backup


Upload a backup file to apply its settings. This

Upload backup

Select backup file

选择文件 未选择任何文件

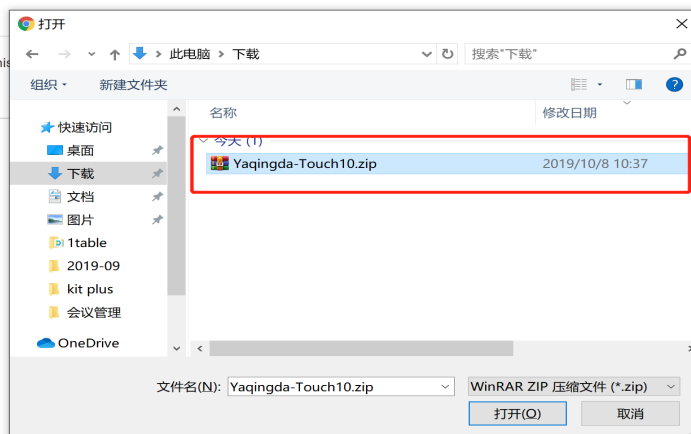

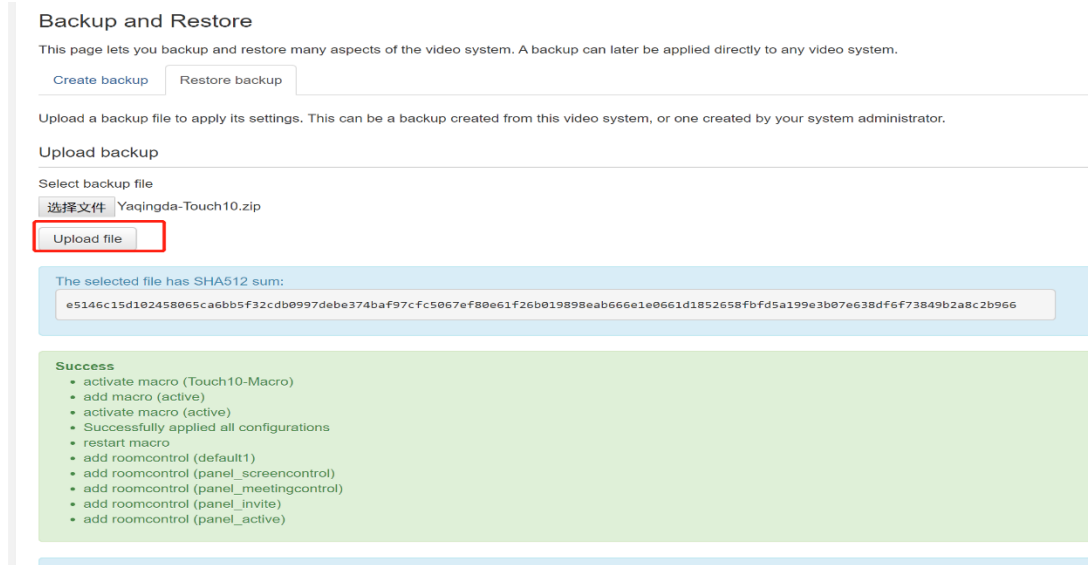

### 3. 终端管理

#### 1. 终端系统软件升级

平板会控软件要求终端系统为ce9.8.0及以上版本，点击“终端系统软件升级”，默认升级到CE9.8.1版本。

#### 2. 会控激活

选择“终端管理”-“开始激活”-输入手机号码获取验证码即可激活。



#### 3. 平板控制软件升级

当会控软件更新时，直接“点击升级”，即可在线将平板控制版本更新为最新的版本。

### 4. 会议邀请

通过平板可以通过邮箱和手机短信两种方式发送会议邀请，也可以直接输入终端视频号码，将终端直接拉入进行中的会议。

1Table平台，每个硬件终端，拥有1个终端视频会议号码和1个网络会议室号码，[如终端号码为88800000@1table.cn](mailto:88800000@1table.cn)，同时对应一个网络会议室号码66688800000@1table.cn。在平板上发出的会议邀请，默认使用的网络会议室就是该终端对应的网络会议室。

在平板上选择“更多”→“会议邀请”，你将看到所有邀请方式。



1. 邀请终端参会。直接输入被邀请的终端号码，如88800000。
2. 短信邀请
  - a) 选择“会议邀请”-“发送短信邀请”，按要求输入被邀请人手机号、会议联

系人手机号，手机上即可获取到会议邀请链接（手机获取邀请链接后，可以通过微信、短信转发给参会人，快速传递会议信息）。

- b) 被邀请人，点击参会链接，就可以通过浏览器参加会议。或者通过硬件终端，呼叫会议号码参会，如66688821294。



### 3. 邮件邀请

选择“会议邀请”-“发送邮件邀请”，按要求输入邮箱、会议联系人手机号，手机上获取到会议邀请链接（手机获取邀请链接用于复制转发，快速传递会议信息）。



### 4. 设置会议密码

如果你期待安全的会议，请在发送会议邀请前，设置会议密码。选择“设置会议密码”，输入会议密码。该密码将通过短信或者邮件发送给参会人。

## 5. 屏幕控制

屏幕控制用于双屏显示控制（不适应单屏显示），客户可根据现场需求实时修改显示方式，包括：视频-PPT、双屏切换、双屏PPT、双屏本地视频、双视频。



## 6. 参会者控制

参会者控制参会者的音频、视频、VIP及挂断。当参会方入会后刷新，即可查看所有参会者，并进行操作。

刷新：可查看最新的参会者

音频：关闭音频后，对应参会方即被静音

视频：关闭视频后，对应参会方视频关闭

断开：点击断开后，对应参会方将被强制退出

VIP：打开VIP后，对应参会方将一直显示在主界面





## 7. 会议控制

会议控制主要用于进入会议室（仅对本终端对应的会议室开放权限）后，对屏幕布局、会议室锁定、参会人控制、录播直播等界面便捷化操作。

**屏幕布局：**将作用于所有参会人员。

**锁定会议室：**开启该功能后，其他人无法加入会议

**参会人控制：**强制性挂断或取消主画面显示。

**静音：**除本终端其他所有人静音，以及后加入参会者静音


**录制/直播：**打开对应功能即可开启对应操作。




## 8. 会控软件删除

由于老版的会控软件没有在线升级，需将老版本的会控软件删除。

### 1. 登陆设备web后台（参见1.2），选择“Integration”-“In-Room Control。”

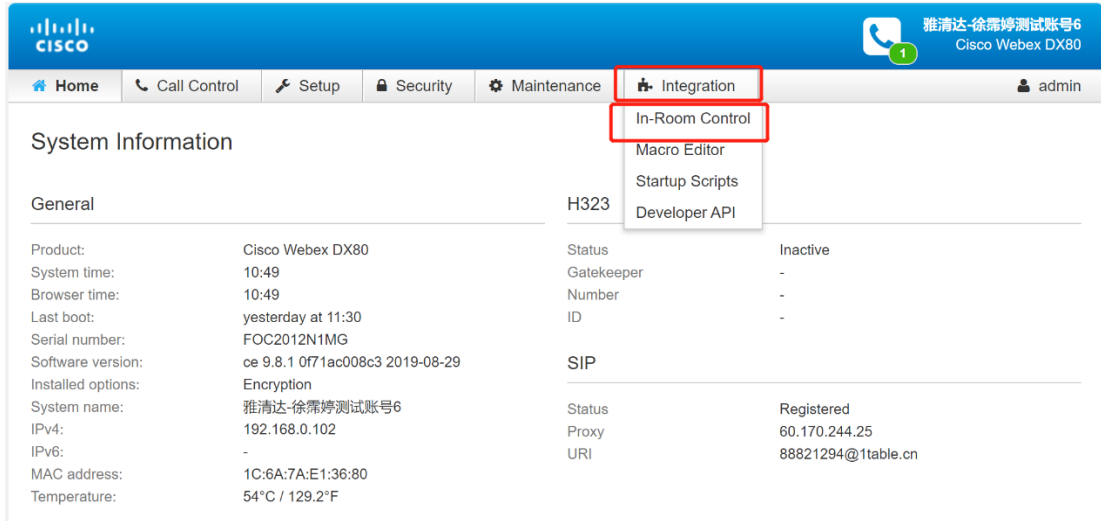


### 2. 选择“Launch Editor”。

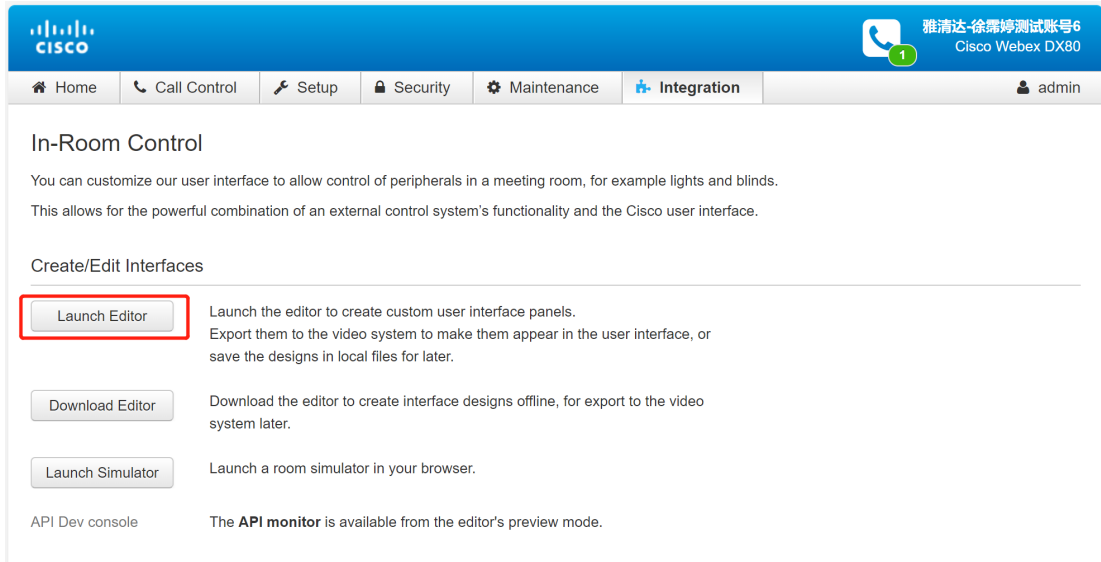


### 3. 选择“Delete panel”，将所有模块删除后，上传保存，In-Room部分删除成功。



#### 4. 选择“Macro Editor”

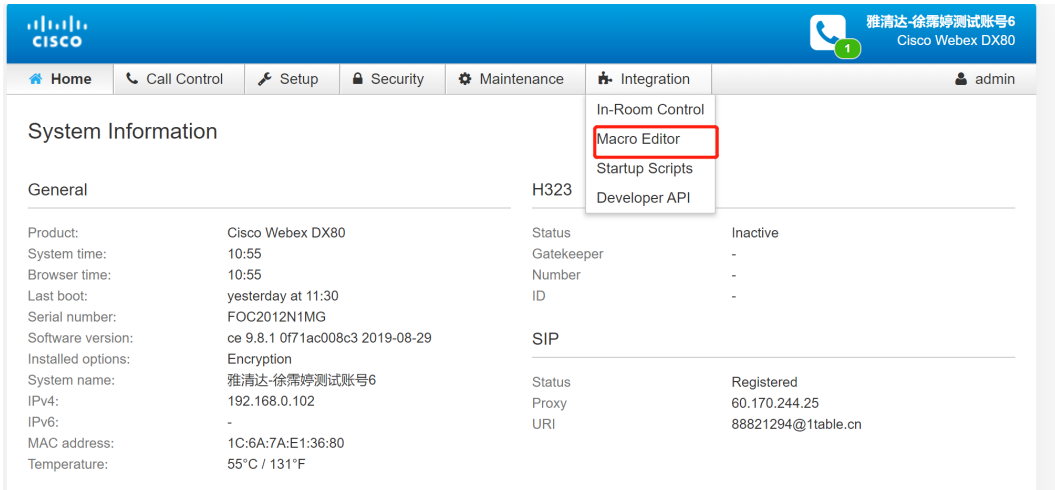

#### 5. 将“Macro关闭”-点击“设置”-删除，Macro删除成功，即可重新安装新的会控软件。

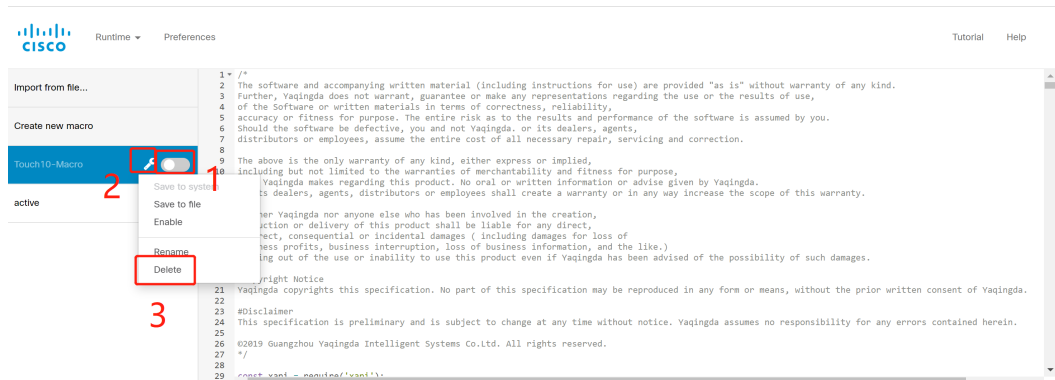

以上为雅清达会控管理使用说明，如有问题可通过以下方式联系

1. 客服电话：020-38625839
2. 视频客户专席：88820242
3. QQ客服：2362320381



4. 微信公众号：；微信客服：yqdkefu